

LifeSmart

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	66*66mm
纸张	
工艺	

正面

LifeSmart云起

环境感应器 (CO₂)
快速操作指导书 V1.0

折叠

产品介绍

LifeSmart环境感应器采用半导体传感技术，除监测室内的温度和湿度外，更能够准确地检测二氧化碳(CO₂)的含量，并通过LifeSmart App将具体的数值呈现在您的手机端。

在智慧中心的联动配合下，它可以触发其他智慧设备的联动动作，比如自动打开空气净化器，净化室内空气，让您始终处在清新舒适的环境中。


折叠

规格参数

尺寸	71*71*32mm
重量	55g
颜色	象牙白
材质	ABS
工作功耗	100mW
工作电压	DC 5V
无线距离	200m(开放场)
工作湿度	5~90%
工作温度	-5~45°C
工作频率	433MHz GFSK

折叠


示意简图

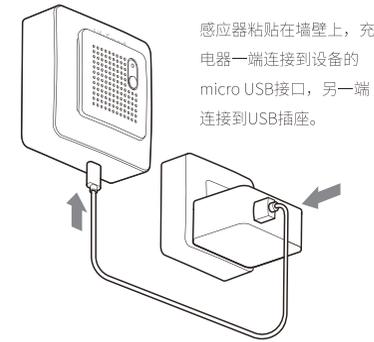

折叠

部件说明

- 01 配对指示灯
- 02 自检按钮
- 03 配对按钮
- 04 插座线micro USB接口

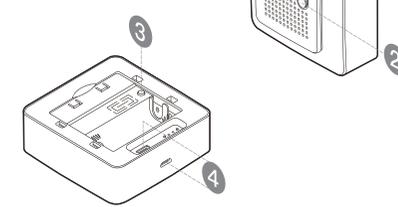

折叠

配对操作

LifeSmart环境感应器 (CO₂) 需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

- ① 配置好智慧中心后，点击首页右上角“+”，点击“**添加新设备**”，选择“**环境感应器 (CO₂)**”，进入配对环节。
- ② 将设备通电，打开背板，长按背部黑色按钮5秒直至指示灯闪烁，点击“**开始配对**”；
- ③ 环境感应器 (CO₂) 开始自动连接，连接好后，点击页面下方的“**确认**”即可完成配置。
- ④ 如果超时配对不成功，请重复1-3步骤，直到配置成功为止。

反面

注意事项

本产品需要长期接电，请保证连接线插头两端分别与产品和插座相连。

本产品初始启动后需要一段时间积累数据，请耐心等待其恢复正常工作状态。

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

物品清单

· 环境感应器	1	· 快速操作指导书	1
· 双面胶	1	· USB连接线	1

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱：**
support@lifesmart.com
- **技术支持电话：**
400-886-1911
- **技术支持微信公众号：**
ilifsmart
- **网址：**
www.ilifsmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司
地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifsmart.com

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2019 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。P/N: 88005220 A0